




Brom-Butyl-Kautschuk (BIIR)

Der Arbeitsschutzhandschuh **JUGITEC® B** ist hervorragend geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten insbesondere mit polaren Kohlenwasserstoffen wie Ketonen, Estern, Aldehyden, Aminen und genauso Säuren, Basen (Laugen) und Salzlösungen. Einen besonderen Vorteil besitzt er außerdem im Hinblick auf seine hohe Gasundurchlässigkeit. Butyl bietet eine hohe Flexibilität und auch bei niedrigen Temperaturen ein gutes Griffgefühl. Seine gute Temperaturbeständigkeit erlaubt des Weiteren den Einsatz unter widrigen klimatischen Bedingungen. Der Spezialhandschuh besitzt gute elektrische Ableiteigenschaften $< 10^8 \Omega$, wodurch keine elektrische Aufladung stattfindet (bei geerdeter Aufspannung).

Ausführung:	● glatt oder ● geraut				
Größen:	7	8	9	10	11
Längen:	350 mm				
Form:	vollanatomisch 				
Materialdicke:	○ 0,3 mm / ○ 0,5 mm / ○ 0,7 mm				

SCHUTZ GEGEN MIKROORGANISMEN

nach EN ISO 374-5: 2016

Handschuh zum Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren. Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben.

ISO 374-1 / Typ A



ABIKLNOT

ISO 374-5



VIRUS

EN 16350



Die einzelnen Modelle sind nach der EN 388:2016: „Schutz vor mechanischen Risiken“ überprüft.



Arbeitsschutzhandschuh JUGITEC® B

MATERIALEIGENSCHAFTEN


- Temperatureinsatzbereich: – 40°C bis +90°C
- Hohe Undurchlässigkeit von Wasserdampf und Gasen
- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Toxinen
- Ableitfähig gemäß EN 16350

- Der **JUGITEC® B** 03/05/07 erfüllt die Kriterien an die PAK-Höchstgehalte nach AfPS GS 2014:01 PAK
- Der **JUGITEC® B** 05 ist geprüft gegen Senfgas als Stellvertreter der Hautkampfstoffe und gegen Sarin als Stellvertreter der Nervenkampfstoffe

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

nach EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018

Prüfchemikalien	CAS-Nr.	Schutzindex
A Methanol	67-56-1	6 (> 480 min)
B Aceton	67-64-1	5 (> 240 min)
I Ethylacetat	141-78-6	2 (> 30 min)
K Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	6 (> 480 min)
L Schwefelsäure 96%	7664-93-9	4 (> 120 min)
N Essigsäure 99%	64-19-7	6 (> 480 min)
O Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	6 (> 480 min)
T Formaldehyd 37%	50-00-0	6 (> 480 min)

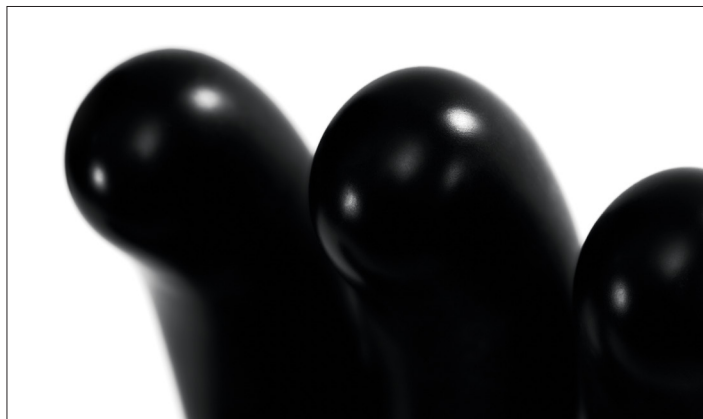

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abb. ähnlich.

JUNG Gummitechnik GmbH

Werk I Robert-Bosch-Str. 2-6 • D-64683 Einhausen
Werk II Robert-Bosch-Str. 12 • D-64683 Einhausen
Tel.: +49 (0) 6251 | 9634-42 • Fax: +49 (0) 6251 | 549-38

Werk III Friedrich-Harkort-Str. 12 • D-59581 Warstein

Follow us on 



info@jung-gt.de | www.jung-gt.de